



Go Further



Gekoeld vervoer van bederfelijke levensmiddelen vereist specialisme. GEFCO biedt professionaliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste materialen en kwaliteit, gemonteerd door zorgvuldige vaklieden. De gehanteerde prijzen worden continu geanalyseerd binnen de markt.

### **Unique Selling Points GEFCO COOL:**

- > *Onderhoudsvrij, conform HACCP en ATP certificering*
- > *Zeer hoge isolatiewaarden voor koel- en vriespakketten*
- > *Laag in eigen gewicht, dus een maximale laadcapaciteit*
- > *Uitstekende pasvorm van de panelen*
- > *Waterdicht met 1 of 2 afwateringspunten*
- > *Sterke en slagvaste afwerking van de isolatiepanelen*
- > *Duurzame polyester vloer met antislip oppervlak*
- > *Door gladde afwerking gemakkelijk te reinigen*
- > *Indeling met meerdere compartimenten mogelijk*
- > *Deurpanelen makkelijk demontabel bij calamiteiten*

### **Upgrade mogelijkheden – Optioneel:**

- > *GEFCO Coating op laadvloer*
- > *Nachtkoeling met buitenaansluiting*
- > *Temperatuurregistratiesystemen*
- > *Uitneembare lichtgewicht laadniveaus*
- > *Vleeshang systemen en aluminium legborden*
- > *Strokengordijnen in deuropeningen*



### ➤ Isolatiepakketten

De binnenzijde van de laadruimte wordt voorzien van een isolatiepakket, bestaande uit panelen. Deze panelen worden specifiek op merk en type geproduceerd.

- *Zeer lage K-waarden; dus hoge isolatiewaarden*
- *Klasse-A voor temperatuur tot 0°C*
- *Zijdeur in isolatiepakket mogelijk bij klasse-A*
- *Klasse-C voor temperatuur tot -20°C*

### ➤ Uitvoeringen

- *In nagenoeg alle wielbases en hoogten beschikbaar*
- *Afwijkende uitvoeringen op aanvraag*

### ➤ Accord Transport Perissables (A.T.P.)

- *A.T.P. certificaat kan voor de meeste "GEFCO COOL" ombouwen worden verstrekt*
- *De Rijksdienst voor het Wegverkeer (R.D.W.) verstrekt de certificaten*
- *Na ombouw is het voertuig geschikt voor geconditioneerd transport van bederfelijke waren volgens H.A.C.C.P.*

### ➤ Opties

- *Nachtkoeling*
- *Meerdere laadniveaus op verschillende hoogten*
- *Laadruimterek met open spijlen voor een goede circulatie*
- *Opklapbare laadborden tegen de zijwanden*
- *Opstap aan de achterzijde*
- *Zeer sterke en slijtvaste kunststof coating op laadvloer*
- *Meerdere compartimenten (met verschillende temperaturen)*
- *Strokengordijnen*

### ➤ Bijzonderheden

In een aantal gevallen moet er rekening worden gehouden met het bestellen van bepaalde zaken af fabriek. Wij adviseren u vooraf altijd contact met ons op te nemen.



Enkele voorbeelden zijn:

- *Airconditioning*
- *Maatvoering voor pallets tussen wielkasten*
- *Afwijkende wensen t.a.v. maatvoeringen*

Een tussenwand bestellen af fabriek is niet nodig!

### ➤ Afmetingen

Maten hieronder zijn enkel indicatief

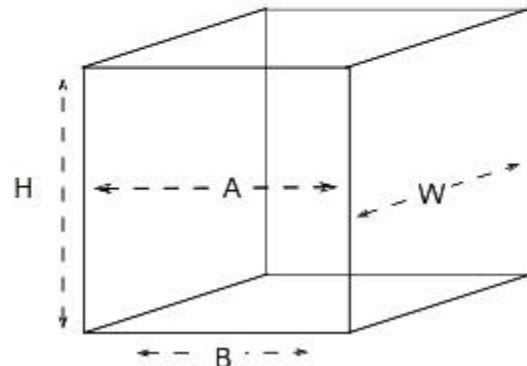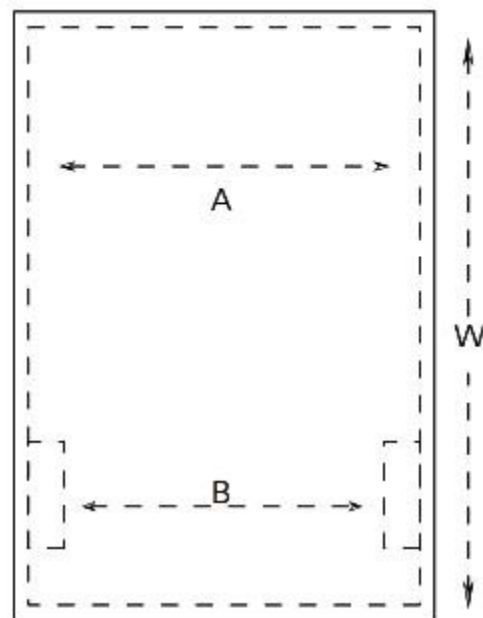

### ➤ Afmetingen na ombouw

| TRANSIT CONNECT                        | L1H1               | L2H1               |
|--|--------------------|--------------------|
| Lengte uitvoering                      | 1468 mm            | 1868 mm            |
| Breedte uitvoering                     | 1224 mm            | 1224 mm            |
| Hoogte uitvoering                      | 1016 mm            | 1016 mm            |
| Breedte tussen de wielbakken           | 1096 mm            | 1096 mm            |
| Ingang breedte achterdeuren            | 1096 mm            | 1096 mm            |
| Ingang hoogte achterdeuren             | 956 mm             | 956 mm             |
| Hoogte tildrempel                      | 574 mm             | 574 mm             |
| Volume gebruik                         | 1,6 m <sup>3</sup> | 2,1 m <sup>3</sup> |
| Gewicht isolatiepakket (zonder opties) | 120                | 145                |