



Go Further



Gekoeld vervoer van bederfelijke levensmiddelen vereist specialisme. GEFCO biedt professionaliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste materialen en kwaliteit, gemonteerd door zorgvuldige vaklieden. De gehanteerde prijzen worden continu geanalyseerd binnen de markt.

Unique Selling Points GEFCO COOL:

- > *Onderhoudsvrij, conform HACCP en ATP certificering*
- > *Zeer hoge isolatiewaarden voor koel- en vriespakketten*
- > *Laag in eigen gewicht, dus een maximale laadcapaciteit*
- > *Uitstekende pasvorm van de panelen*
- > *Waterdicht met 1 of 2 afwateringspunten*
- > *Sterke en slagvaste afwerking van de isolatiepanelen*
- > *Duurzame polyester vloer met antislip oppervlak*
- > *Door gladde afwerking gemakkelijk te reinigen*
- > *Indeling met meerdere compartimenten mogelijk*
- > *Deurpanelen makkelijk demontabel bij calamiteiten*

Upgrade mogelijkheden – Optioneel:

- > *GEFCO Coating op laadvloer*
- > *Nachtkoeling met buitenaansluiting*
- > *Temperatuurregistratiesystemen*
- > *Uitneembare lichtgewicht laadniveaus*
- > *Vleeshang systemen en aluminium legborden*
- > *Strokengordijnen in deuropeningen*



➤ Isolatiepakketten

De binnenzijde van de laadruimte wordt voorzien van een isolatiepakket, bestaande uit panelen. Deze panelen worden specifiek op merk en type geproduceerd.

- *Zeer lage K-waarden; dus hoge isolatiewaarden*
- *Klasse-A voor temperatuur tot + 0°C*
- *Zijdeur in isolatiepakket mogelijk bij klasse-A*
- *Klasse-C voor temperatuur tot -20°C*

➤ Uitvoeringen

- *In nagenoeg alle wielbases en hoogten beschikbaar*
- *Afwijkende uitvoeringen op aanvraag*

➤ Accord Transport Perissables (A.T.P.)

- *A.T.P. certificaat kan voor de meeste "GEFCO COOL" ombouwen worden verstrekt*
- *De Rijksdienst voor het Wegverkeer (R.D.W.) verstrekt de certificaten*
- *Na ombouw is het voertuig geschikt voor geconditioneerd transport van bederfelijke waren volgens H.A.C.C.P.*

➤ Opties

- *Nachtkoeling*
- *Meerdere laadniveaus op verschillende hoogten*
- *Laadruimterek met open spijlen voor een goede circulatie*
- *Opklapbare laadborden tegen de zijwanden*
- *Opstap aan de achterzijde*
- *Zeer sterke en slijtvaste kunststof coating op laadvloer*
- *Meerdere compartimenten (met verschillende temperaturen)*
- *Strokengordijnen*



➤ Bijzonderheden

In een aantal gevallen moet er rekening worden gehouden met het bestellen van bepaalde zaken af fabriek. Wij adviseren u vooraf altijd contact met ons op te nemen. Enkele voorbeelden zijn:

Airconditioning / Maatvoering voor pallets tussen wielkasten / Afwijkende wensen t.a.v. maatvoeringen

➤ Afmetingen

Maten hieronder zijn enkel indicatief

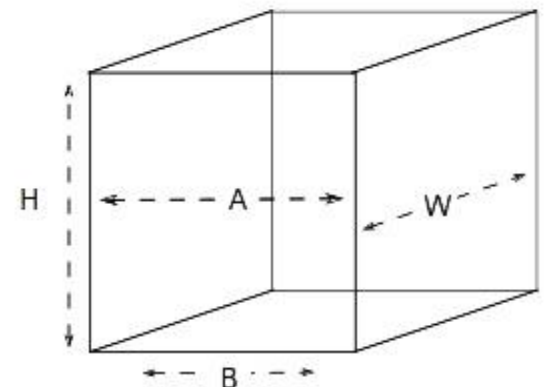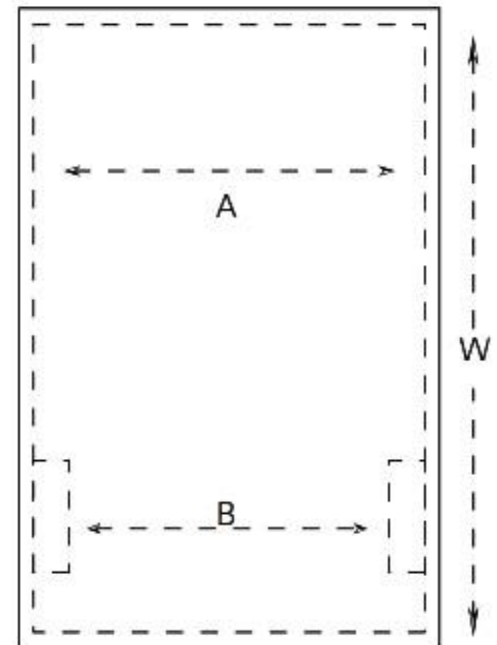

TRANSIT	L2H2	L3H2	L2H3	L3H3	L2H2	L3H2	L2H3	L3H3	L4H2
	VOORWIEL AANDRIJVING				ACHTERWIEL AANDRIJVING				
Lengte uitvoering	2773	3223	2773	3223	2773	3223	2773	3223	3946
Breedte uitvoering	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1486
Hoogte uitvoering	1642	1642	1882	1882	1542	1542	1782	1782	1782
Breedte tussen de wielbakken	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237
Ingang breedte achterdeuren	1357	1357	1357	1357	1357	1357	1357	1357	1357
Ingang hoogte achterdeuren	1562	1562	1806	1806	1462	1462	1706	1706	1706
Hoogte tildrempel	582	582	582	582	682	682	682	682	682
Volume gebruik	6,7	7,7	7,3	9	6,3	7,3	6,9	8,6	11
Gewicht isolatiepakket (zonder opties)	290	320	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc

➤ **Afmetingen na ombouw**